



Vereisten installatie Droogbouw MAX VLOEREN OUTLET

Beste klant,

Hartelijk dank voor de opdracht voor het installeren van een droogbouw vloersysteem door MAX VLOEREN OUTLET. Om het hele proces van installatie van het droogbouw vloersysteem, de oplevering en facturatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat zowel u als wij weten waar we aan toe zijn. In dit document staan meerdere belangrijke punten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht door MAX VLOEREN OUTLET, waarvoor u als klant de verantwoordelijkheid heeft.

Uitgangspunten:

De opdracht voor het installeren van een droogbouw vloersysteem is naar aanleiding van de door u verstrekte informatie met betrekking tot de huidige vloer zo zorgvuldig mogelijk opgemaakt. Desalniettemin kan bij het installeren van een droogbouw vloersysteem een situatie ontstaan die niet voorzien was. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de aanwezige basisvloer. Indien er onvoorziene omstandigheden ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er sprake van meerwerk of minderwerk en dient onverwijld contact te worden opgenomen met MAX VLOEREN OUTLET.

Meerwerk en minderwerk:

Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn opgenomen en die wel door u als consument worden verlangd. Indien er sprake is van meerwerk dient er ten aanzien van de uitvoering en facturatie hiervan onverwijld contact te worden opgenomen met MAX VLOEREN OUTLET. Onder minderwerk wordt verstaan het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Ook indien er sprake is van minderwerk dient er ten aanzien van het niet uitvoeren en restitutie hiervan onverwijld contact te worden opgenomen met MAX VLOEREN OUTLET.

Veiligheidsvereiste:

U dient er voor zorg te dragen dat in de ruimte waar de werkzaamheden worden verricht voldaan is aan de bouwkundige voorschriften. De ruimte waar het droogbouw vloersysteem wordt geplaatst dient water- en glasdicht te zijn. Daarnaast dient er elektriciteit, verwarming, stromend water en een toilet aanwezig te zijn. Bovendien zullen de opgedragen werkzaamheden nooit in strijd mogen zijn met Arbo-voorschriften. Indien u tegen het uitdrukkelijke advies van MAX VLOEREN OUTLET dan wel



haar medewerkers toch wil dat bepaalde werkzaamheden worden verricht bent u zelf verantwoordelijk voor de hierdoor eventueel ontstane schade.

Algemene aandachtspunten en installatievoorwaarden:


- Voor levering van het materiaal van het droogbouwsysteem op een verdieping anders dan de begane grond dient een gevelopening van tenminste 120 x 120 centimeter aanwezig te zijn;
- Een eventuele hijsvergunning en/of parkeervergunning dient door de klant verzorgd te worden;
- Er dient voldoende ruimte te zijn de goederen te kunnen lossen;
- Er dient een schone, vlakke en spijkervrije werkvloer aanwezig te zijn bij aanvang van de werkzaamheden;
- De ondervloer dient in goede conditie, vlak, stabiel, drukvast en blijvend droog te zijn;
- Trapgaten, vides en dergelijke dienen te zijn gesloten met spijlen of hekwerk zodat een normale en veilige montage van het vloersysteem mogelijk is;
- Bij aanvang van de werkzaamheden en het leggen dienen de ruimtes waar de het droogbouw vloersysteem wordt geïnstalleerd vrij te zijn van meubilair en overige zaken die de werkzaamheden kunnen belemmeren te zijn. Aanwezige meubels worden niet door Max Vloeren Outlet verplaatst in verband met het risico op beschadiging;



- Hak- en breekwerk, grove reparaties, het wegwerken van niveauverschillen, repareren van constructieve ondervloeren behoren **niet** tot de werkzaamheden voor het installeren van een droogbouw vloersysteem;
- U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermend afplakken van muren, deuren, trappen en alle andere zaken die beschermd moeten worden tijdens het uitvoeren van de opdracht;



- Omdat tijdens het installeren van het vloersysteem stofvorming kan ontstaan is het raadzaam stofvervuiling en het verspreiden van stof tegen te gaan door het plaatsen van een stofdeur.

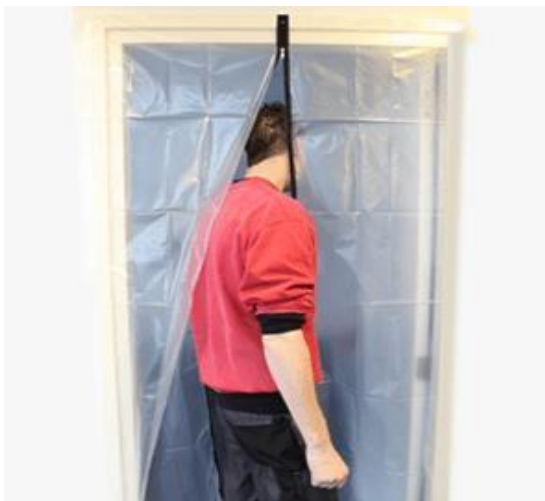

- Tijdens het uitvoeren van de opdracht kunnen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden die verstorend werken voor de aan MAX VLOEREN OUTLET opgedragen werkzaamheden;
- In vochtige en/of extreem koude perioden dient u bijverwarming en/of vochtonttrekkers te plaatsen;
- Eventuele stookkosten zijn voor uw eigen rekening;
- Eventuele parkeerkosten zullen aan u worden doorberekend;

Overige aandachtspunten:

- De elementen van het droogbouwsysteem worden verlijmd en vastgeniet;
- De naden van de vloerplaten worden niet afgevoegd door de installateur van het systeem. Eventueel gebeurt dit in een later stadium door MAX VLOEREN OUTLET, afhankelijk van de verdere overeengekomen werkzaamheden;
- Na installatie aanwezige lijmresten worden niet afgestoken;
- Op droogbouwsystemen zijn vlakheidsklassen niet van toepassing. - Het droogbouwsysteem wordt vloervolgend aangebracht.

Uitstel:



Mocht een afspraak voor het installeren van een droogbouw vloersysteem onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient u dit onverwijld aan MAX VLOEREN OUTLET door te geven. Wanneer de opdracht binnen een termijn van veertien dagen van de geplande datum wordt uitgesteld, behoudt MAX VLOEREN OUTLET zich het recht om eventueel hiermee gepaard gaande kosten aan u door te belasten. Wanneer op de afgesproken dag de werkzaamheden niet kunnen aanvangen als gevolg van omstandigheden die zijn ontstaan door bijvoorbeeld het niet opvolgen van de hierboven beschreven voorwaarden, behoudt MAX VLOEREN OUTLET zich het recht om de hiermee gepaard gaande kosten aan u door te belasten. De minimale verletkosten zijn €310 inclusief BTW, per geplande dag.

Betaling en aanvullende opdrachten:

Het is de klant niet toegestaan betalingen rechtstreeks aan een medewerker van MAX VLOEREN OUTLET te voldoen, voor de opdracht die verstrekt is aan MAX VLOEREN OUTLET. Betalingen dienen uitsluitend aan MAX VLOEREN OUTLET gedaan te worden, tenzij MAX VLOEREN OUTLET voor het tegendeel schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is de klant niet toegestaan om rechtstreeks (aanvullende) opdrachten te verstrekken, op straffe van verval van enige aansprakelijkheid en/of garantie van MAX VLOEREN OUTLET met betrekking tot alle werkzaamheden (dus ook de werkzaamheden die wel via MAX VLOEREN OUTLET zijn of worden verricht). Een opdracht tot meerwerk kan uitsluitend na schriftelijke bevestiging door MAX VLOEREN OUTLET worden gegeven en zal door MAX VLOEREN OUTLET als meerwerk worden gefactureerd aan de klant. Voor de duidelijkheid: “zwarte” betalingen aan de medewerker zijn dus niet toegestaan!

De werkzaamheden zijn uitgevoerd; oplevering:

In het belang van uw tevredenheid is het verplicht om aanwezig te zijn bij de start en het einde van de werkzaamheden. Bij aanvang van de werkzaamheden kunnen alle belangrijke punten nogmaals met de medewerker worden doorgelopen, zodat geen misverstanden kunnen ontstaan. Bij het einde van de werkzaamheden kunt u samen met de medewerker de uitgevoerde werkzaamheden bespreken. Het is daarbij wel belangrijk dat deze punten direct worden geuit en genoteerd op de opleverbon. Deze wordt samen met de medewerker ingevuld. **Wanneer u ervoor kiest om niet bij oplevering aanwezig te zijn, of wanneer op de opleverbon geen melding wordt gemaakt van aandachtspunten en/of eventuele klachten over het uitgevoerde werk, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op kosteloos bijkomende werkzaamheden en/of klacht oplossingen die niet onder de standaard garantieregeling vallen.**